

伸びるベルトで省エネ **ベルトコンベヤモジュール**

Belt Conveyor Module 皮带输送装置

NEW

■ ストレッチベルトを駆動することによりベルトテンション調整不要

No belt tensioning required by employing stretch belt

使用拉伸带驱动, 不需要调整皮带的张力


■ MDRを駆動源とする薄型ベルトコンベヤモジュール

MDR powered low profile conveyor

MDR为驱动源的薄型带式输送机模块

仕様

- 寸法: 1,250L×415W×51H
- 搬送速度: 45m/min
- 搬送可能重量: 30kg

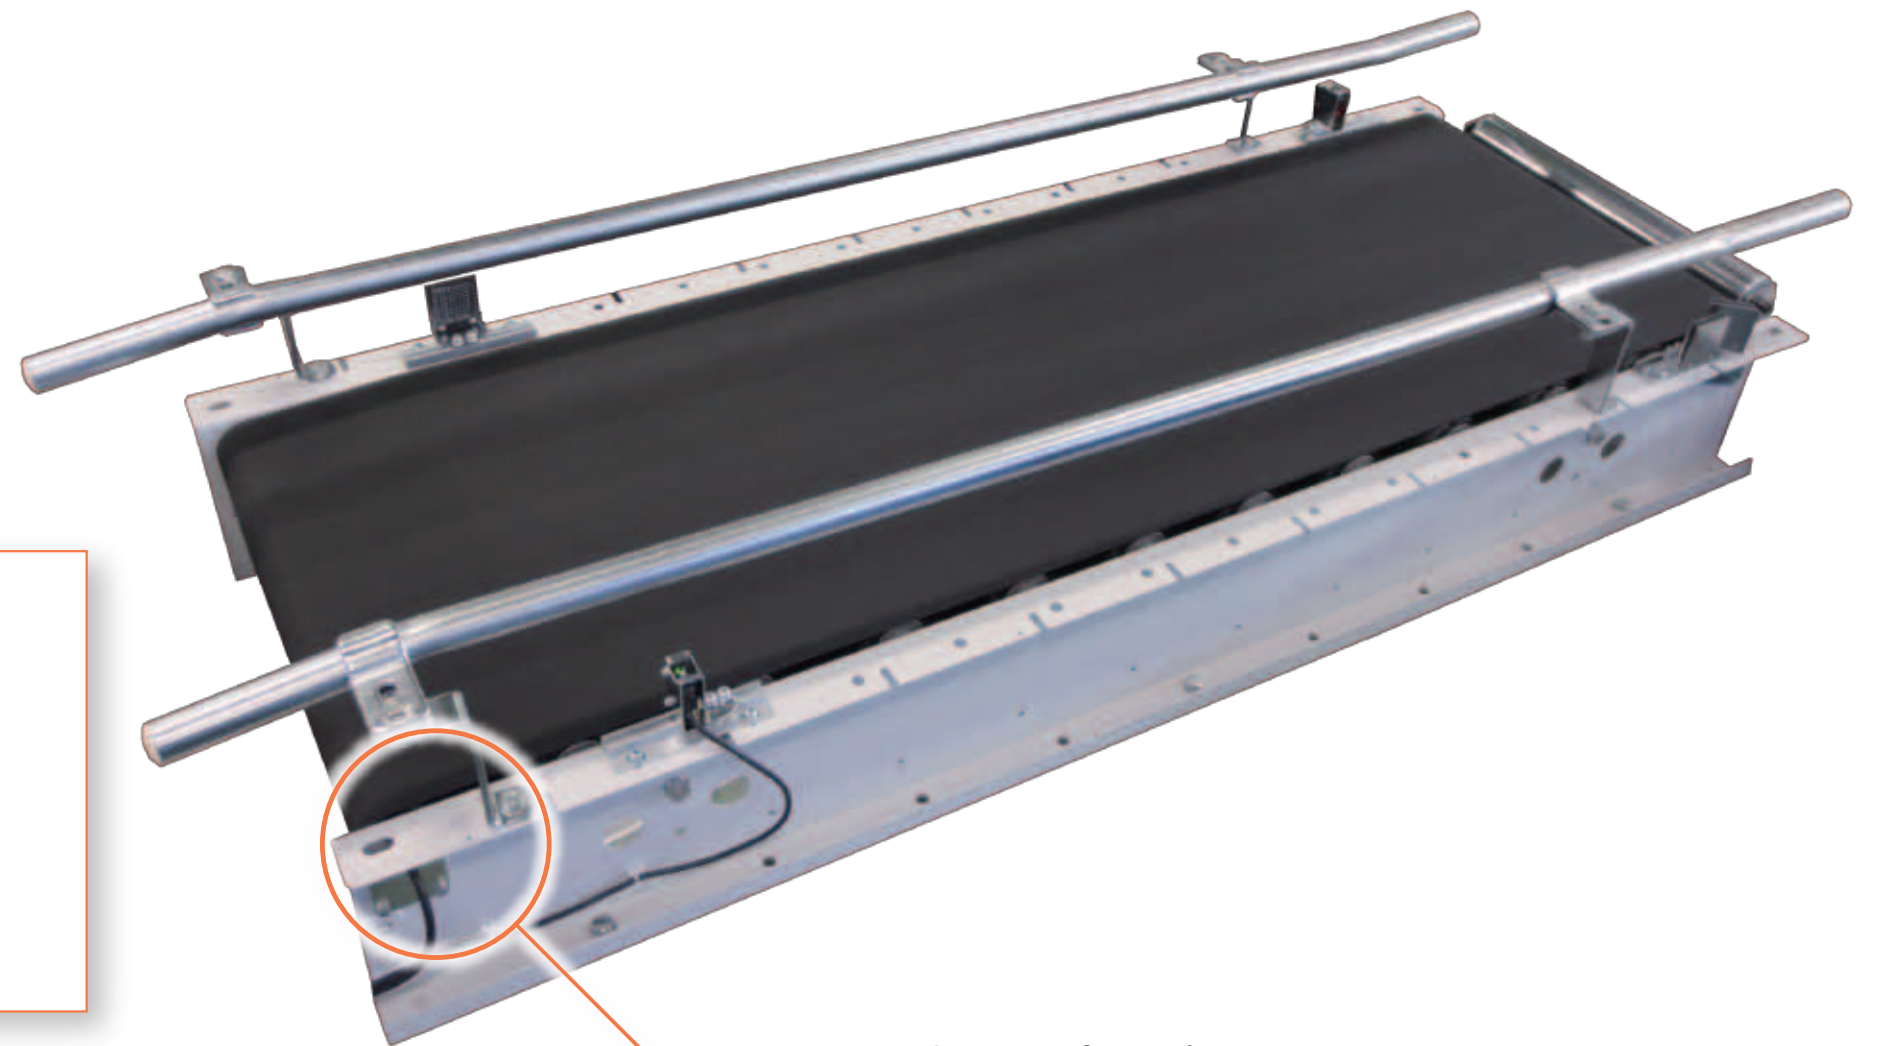

POWER MOLLER® 24